

PVC Insulated Wire 聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC 02 (RV)



名称: 聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC 02 (RV)

产品标准: GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997

额定: 70-90℃, 450/750V

标准长度: 500m

用途: 适用于交流额定电压 450/750V 及以下家用电器, 小型电动工具, 仪器仪表及动力照明。  
Application: Internal wiring for electric or electronic equipment

Product Name: PVC insulated wire 60227 IEC 02 (RV)

Standard: GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997

Rating: 70-90℃, 450/750V

Standard length: 500m


可选项目

- 1. 根据要求进行加工
- 2. 环保要求: 符合 ROHS 标准
- 3. 提供证书: 3C/ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书

Optional items

- 1. Further processing is available
- 2. RoHS Compliant
- 3. Documents: 3C/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties

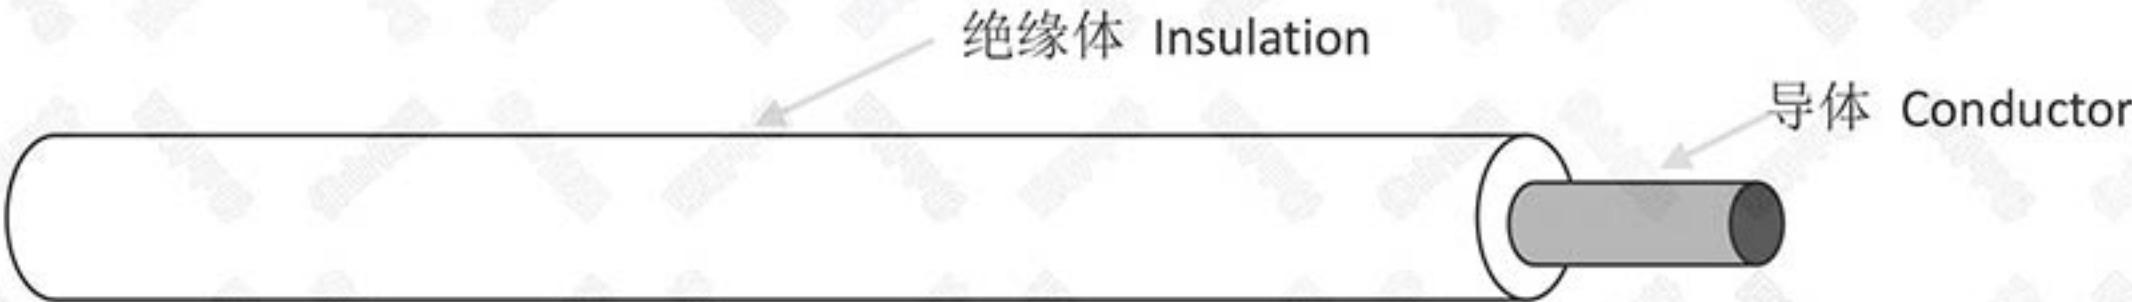

表面标识: CCC 2002010105027009 GB/T5023.3-2008 60227 IEC 02 (RV) 450/750V XX mm² 佛山市健强电子电器有限公司

Marking:

导体 Conductor					绝缘体 Insulation	
种类 (Type)	标称截面 Section Area (mm²)	结构 Composition (No/mm)	70℃/90℃时最小绝缘电阻 Min. Insulation Resistance (70℃/90℃) (mΩ · km)	导体最大电阻 Max. Conductor resistance (20℃) (Ω /km)	绝缘厚度 Thickness (mm)	外径 Overall Dia. (mm)
绞合导体 Stranded Conductor	1.5	48/0.2	0.010	13.30	0.70	3.10±0.10
	2.5	51/0.25	0.009	8.21	0.77	3.65±0.10
	4.0	42/0.35	0.007	5.09	0.75	4.30±0.10