

名称：聚氯乙烯绝缘电线 AVR AVR-90

Product Name: PVC insulated wire AVR AVR-90

产品标准：JB/T 8734.4-2016

Standard: JB/T 8734.4-2016

额定：70℃ (AVR), 90℃ (AVR-90), 300/300V

Rating: 70℃ (AVR), 90℃ (AVR-90), 300/300V

标准长度：500m

Standard length: 500m

用途：适用于交流额定电压 300/300V 及以下电器，仪器,电子设备及自动化装置用。

Application: Internal wiring for electric or electronic equipment

- 可选项目


Optional items
1. 根据要求进行加工

1. Further processing is available
2. 环保要求：符合 ROHS 标准

2. RoHS Compliant
3. 提供证书：3C/ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书

3. Documents: 3C/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties

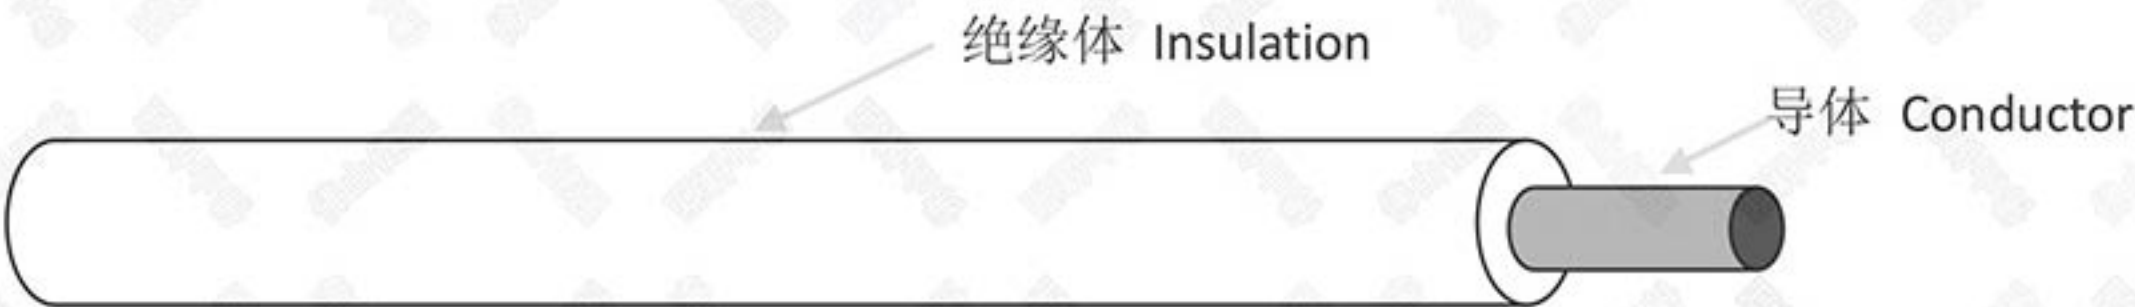

表面标识: CCC 2008010105280664 JB/T 8734.4-2016 AVR 300/300V XX mm<sup>2</sup> FO SHAN SHI JIAN QIANG DIAN ZI DIAN QI

Marking: YOU XIAN GONG SI

CCC 2008010105280664 JB/T 8734.4-2016 AVR-90 300/300V XX mm<sup>2</sup> FO SHAN SHI JIAN QIANG DIAN ZI DIAN QI YOU XIAN GONG SI

导体 Conductor					绝缘体 Insulation	
种类 (Type)	标称截面 Section Area (mm <sup>2</sup> )	结构 Composition (No/mm)	70℃/90℃时最小 绝缘电阻 Min. Insulation Resistance (70℃ /90℃) (mΩ • km)	导体最大电阻 Max. Conductor resistance (20℃) (Ω /km)	绝缘厚度 Thickness (mm)	外径 Overall Dia. (mm)
绞合导体  Stranded Conductor	0.08	7/0.12	0.018	247	0.42	1.20±0.10
	0.12	7/0.15	0.016	158	0.425	1.30±0.10
	0.20	12/0.15	0.015	92.30	0.45	1.45±0.10
	0.30	17/0.15	0.014	69.2	0.475	1.75±0.10
	0.40	23/0.15	0.013	48.2	0.50	1.90±0.10