

XLPE 交联聚乙烯绝缘电线

UL3398



名称: AWM 3398 300V 150℃ 交联聚乙烯绝缘电线  
产品标准: UL Subject 758  
额定: UL: 150℃, 300V  
标准长度: 305m 或 610m

Product Name: AWM 3398 300V 150℃ XLPE  
Standard: UL Subject 758  
Rating: UL: 150℃, 300V  
Standard Length: 305m or 610m

用途: 可在-20℃+150℃温度范围内使用, 重要电子设备, 仪器, 仪表连接用导线,特点为外径细, 不占接线空间  
Application: Internal wiring for electric or electronic equipment, small finished diameter is advantageous in relation to space factor


可选项目

- 1. 根据要求进行加工
- 2. 环保要求: 符合 ROHS 标准
- 3. 提供证书: UL/ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书

Optional items

- 1. Further processing is available
- 2. RoHS Compliant
- 3. Documents: UL/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties

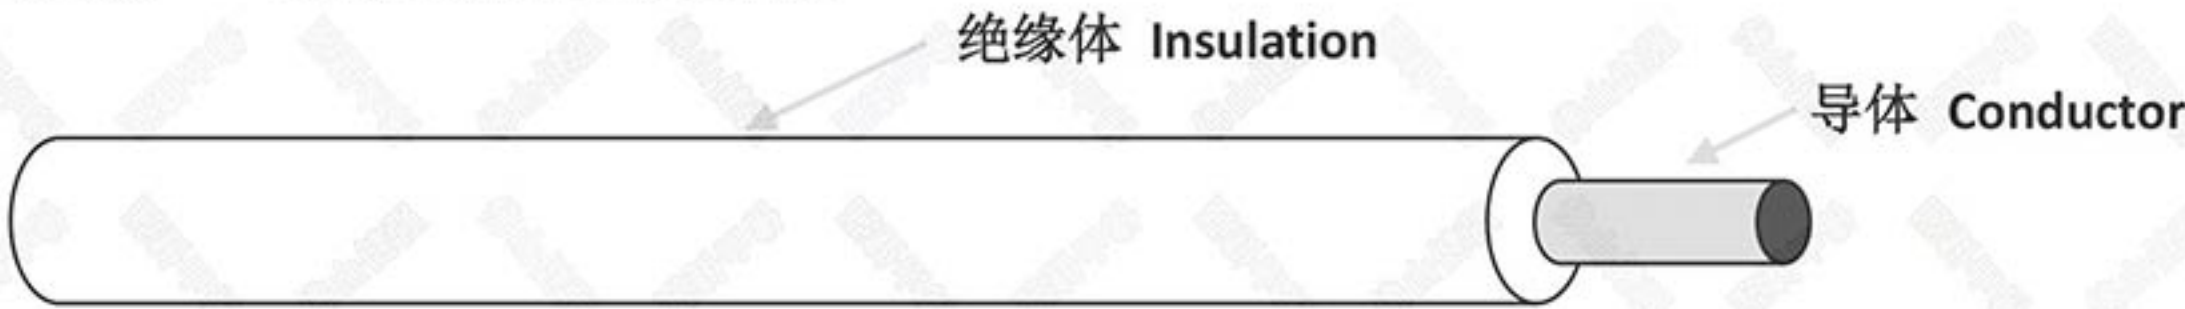

表面标识: E256415 AWM 3398 XX AWG XLPE 300V 150℃ FT-1 FOSHAN JIAN QIANG ELECTRONIC & ELECTRICAL CO LTD

导体 Conductor					绝缘体 Insulation	
种类 (Type)	规格 Size	结构 Composition (No/mm)	标称截面 Section Area mm <sup>2</sup>	导体最大电阻 Max. Conductor resistance(20℃) (Ω /km)	绝缘厚度 Thickness (mm)	外径 Overall Dia. (mm)
绞合导体 Stranded Conductor	30	7/0.100	0.05	397.00	0.42	1.15±0.10
	28	7/0.120	0.08	248.00	0.42	1.20±0.10
	26	7/0.160	0.13	152.00	0.41	1.30±0.10
	24	11/0.160	0.22	94.20	0.39	1.45±0.10
	22	17/0.160	0.33	62.50	0.37	1.55±0.10
	20	26/0.160	0.52	39.50	0.38	1.75±0.10
	18	16/0.254	0.82	24.40	0.40	2.00±0.10
	16	26/0.254	1.31	15.60	0.39	2.35±0.10
	14	41/0.254	2.07	9.90	0.40	2.80±0.10
	12	65/0.254	3.29	6.24	0.50	3.40±0.10
	10	105/0.254	5.32	3.95	0.62	4.35±0.10