

名称: AWM 3271 600V 125℃ 交联聚乙烯绝缘电线

产品标准: UL Subject 758

额定: UL: 125℃, 600V

标准长度: 305m 或 610m

Product Name: AWM 3271 600V 125℃ XLPE

Standard: UL Subject 758

Rating: UL: 125℃, 600V

Standard Length: 305m or 610m

用途: 可在-20℃+125℃温度范围内使用, 重要电子设备, 仪器, 仪表连接用导线

Application: Internal wiring for electric or electronic equipment

- 可选项目

1. 根据要求进行加工

2. 环保要求: 符合 ROHS 标准


3. 提供证书: UL/ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书
- Optional items


1. Further processing is available

2. RoHS Compliant

3. Documents: UL/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties

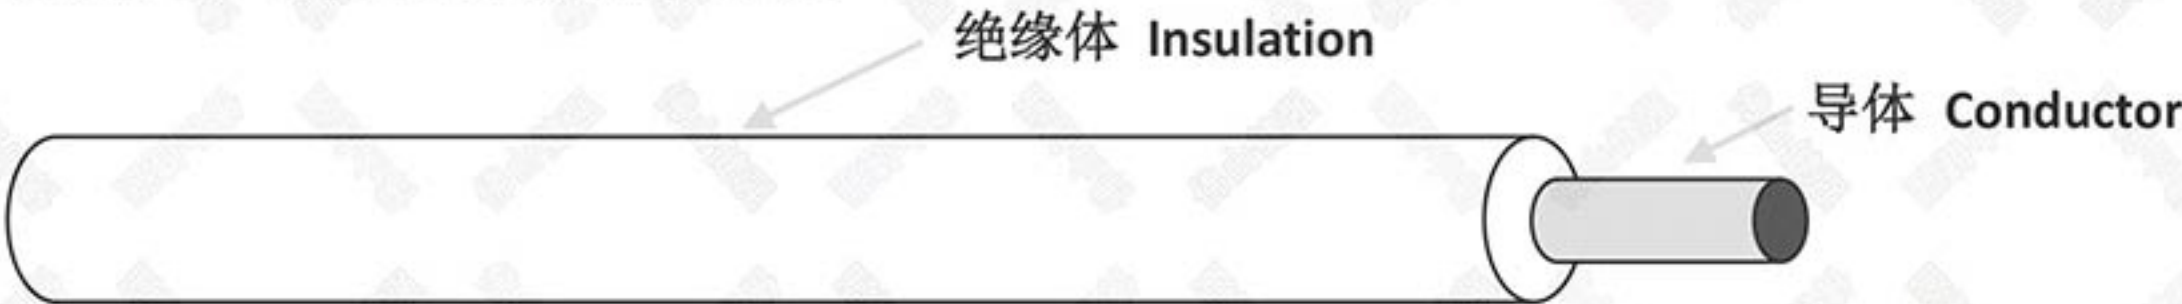

表面标识: E256415  AWM 3271 XX AWG XLPE 600V 125℃ FT-1 FOSHAN JIAN QIANG ELECTRONIC & ELECTRICAL CO LTD

导体 Conductor					绝缘体 Insulation	
种类 (Type)	规格 Size	结构 Composition (No/mm)	标称截面 Section Area mm <sup>2</sup>	导体最大电阻 Max. Conductor resistance (20℃) (Ω/km)	绝缘厚度 Thickness (mm)	外径 Overall Dia. (mm)
绞合导体 Stranded Conductor	26	7/0.160	0.13	152.00	0.81	2.10±0.10
	24	11/0.160	0.22	94.20	0.77	2.20±0.10
	22	17/0.160	0.33	62.50	0.77	2.35±0.10
	20	26/0.160	0.52	39.50	0.76	2.50±0.10
	18	16/0.254	0.82	24.40	0.80	2.80±0.10
	16	26/0.254	1.31	15.60	0.74	3.05±0.10
	14	41/0.254	2.07	9.90	0.72	3.45±0.10
	12	65/0.254	3.29	6.24	0.80	4.00±0.10
实心导体 Solid Conductor	26	1/0.40	0.12	155.00	0.80	2.00±0.10
	24	1/0.50	0.20	92.40	0.80	2.10±0.10
	22	1/0.60	0.32	60.10	0.82	2.25±0.10
	20	1/0.80	0.51	37.00	0.80	2.40±0.10
	18	1/1.00	0.82	23.60	0.82	2.65±0.10
	16	1/1.29	1.30	14.50	0.80	2.90±0.10
	14	1/1.60	2.01	9.90	0.80	3.20±0.10