

名称: AWM 3266 300V 125℃ 交联聚乙烯绝缘电线

产品标准: UL Subject 758

额定: UL: 125℃, 300V

标准长度: 305m 或 610m

Product Name: AWM 3266 300V 125℃ XLPE

Standard: UL Subject 758

Rating: UL: 125℃, 300V

Standard Length: 305m or 610m

用途: 可在-20℃+125℃温度范围内使用, 重要电子设备, 仪器, 仪表连接用导线,特点为外径细, 不占接线空间

Application: Internal wiring for electric or electronic equipment, small finished diameter is advantageous in relation to space factor

- 可选项目

1. 根据要求进行加工

2. 环保要求: 符合 ROHS 标准


3. 提供证书: UL/ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书
- Optional items


1. Further processing is available

2. RoHS Compliant

3. Documents: UL/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties

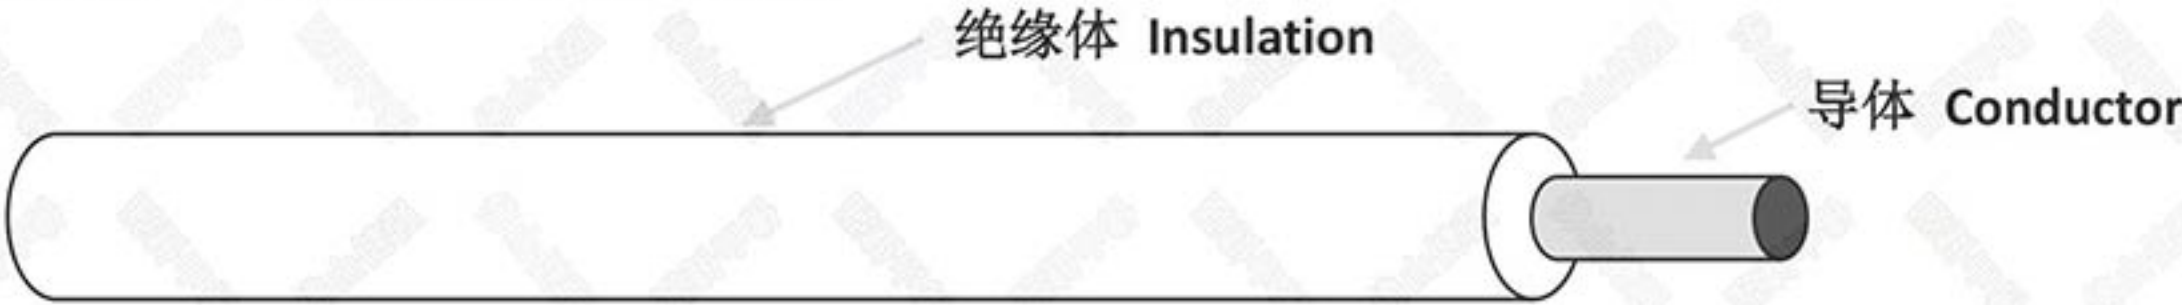

表面标识: E256415  AWM 3266 XX AWG XLPE 300V 125℃ FT-1 FOSHAN JIAN QIANG ELECTRONIC & ELECTRICAL CO LTD

| 导体 Conductor | | | | | 绝缘体 Insulation | |
|----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 种类 (Type) | 规格 Size | 结构 Composition (No/mm) | 标称截面 Section Area mm ² | 导体最大电阻 Max. Conductor resistance (20℃) (Ω /km) | 绝缘厚度 Thickness (mm) | 外径 Overall Dia. (mm) |
| 绞合导体 Stranded Conductor | 26 | 7/0.160 | 0.13 | 152.00 | 0.41 | 1.30±0.10 |
| | 24 | 11/0.160 | 0.22 | 94.20 | 0.39 | 1.45±0.10 |
| | 22 | 17/0.160 | 0.33 | 62.50 | 0.40 | 1.60±0.10 |
| | 20 | 26/0.160 | 0.52 | 39.50 | 0.38 | 1.75±0.10 |
| | 18 | 16/0.254 | 0.82 | 24.40 | 0.42 | 2.05±0.10 |
| | 16 | 26/0.254 | 1.31 | 15.60 | 0.42 | 2.40±0.10 |
| | 14 | 41/0.254 | 2.07 | 9.90 | 0.37 | 2.75±0.10 |
| | 12 | 65/0.254 | 3.29 | 6.24 | 0.45 | 3.30±0.10 |
| 实心导体 Solid Conductor | 26 | 1/0.40 | 0.12 | 155.00 | 0.42 | 1.25±0.10 |
| | 24 | 1/0.50 | 0.20 | 92.40 | 0.42 | 1.35±0.10 |
| | 22 | 1/0.60 | 0.32 | 60.10 | 0.45 | 1.50±0.10 |
| | 20 | 1/0.80 | 0.51 | 37.00 | 0.42 | 1.65±0.10 |
| | 18 | 1/1.00 | 0.82 | 23.60 | 0.42 | 1.85±0.10 |
| | 16 | 1/1.29 | 1.30 | 14.50 | 0.45 | 2.20±0.10 |
| | 14 | 1/1.60 | 2.01 | 9.90 | 0.45 | 2.50±0.10 |