

名称: AWM 3135 600V 150℃ 硅橡胶电线

产品标准: UL Subject 758

额定: UL: 150℃, 600V

标准长度: 305m 或 610m

Product Name: AWM 3135 600V 150℃ SILICON RUBBER

Standard: UL Subject 758

Rating: UL: 150℃, 600V

Standard Length: 305m or 610m

用途: 可在-20℃+150℃温度范围内使用, 重要电子设备, 仪器, 仪表连接用导线


Application: Internal wiring for electric or electronic equipment


- 可选项目

  - 根据要求进行加工
  - 环保要求: 符合 ROHS 标准
  - 提供证书: UL/ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书
- Optional items

  - Further processing is available
  - RoHS Compliant
  - Documents: UL/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties

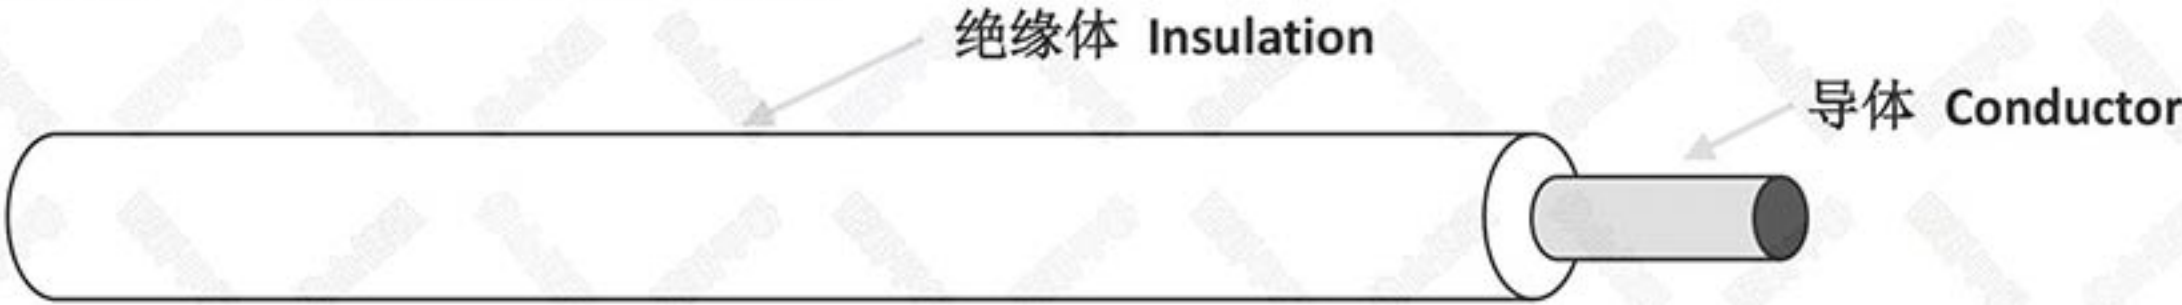

表面标识: E256415  AWM 3132 XX AWG 300V 150℃ FT-2 FOSHAN JIAN QIANG ELECTRONIC & ELECTRICAL CO LTD

导体 Conductor					绝缘体 Insulation	
种类 (Type)	规格 Size	结构 Composition (No/mm)	标称截面 Section Area mm <sup>2</sup>	导体最大电阻 Max. Conductor resistance (20℃) (Ω /km)	绝缘厚度 Thickness (mm)	外径 Overall Dia. (mm)
绞合导体 Stranded Conductor	26	7/0.160	0.13	152.00	0.74	2.00±0.10
	24	11/0.160	0.22	94.20	0.74	2.15±0.10
	22	17/0.160	0.33	62.50	0.75	2.30±0.10
	20	26/0.160	0.52	39.50	0.73	2.45±0.10
	18	16/0.254	0.82	24.40	0.75	2.70±0.10
	16	26/0.254	1.31	15.60	0.72	3.00±0.10
	14	41/0.254	2.07	9.90	0.72	3.45±0.10
	12	65/0.254	3.29	6.24	0.77	3.95±0.10
实心导体 Solid Conductor	26	1/0.404	0.12	155.00	0.77	1.95±0.10
	24	1/0.511	0.20	92.40	0.75	2.00±0.10
	22	1/0.643	0.32	60.10	0.77	2.15±0.10
	20	1/0.813	0.51	37.00	0.77	2.35±0.10
	18	1/1.024	0.82	23.60	0.77	2.55±0.10
	16	1/1.290	1.30	14.50	0.75	2.80±0.10
绞线整体镀锡导体 TASC	24	7/0.20	0.22	94.20	0.50	1.60±0.10
	22	7/0.25	0.33	59.40	0.85	2.40±0.10