



名称: AWM 1015 600V 105℃ PVC 电子线
产品标准: UL Subject 758
额定: UL: 105℃, 600V
标准长度: 305m 或 610m

Product Name: AWM 1015 600V 105℃ PVC wire
Standard: UL Subject 758
Rating: UL: 105℃, 600V
Standard Length: 305m or 610m

用途: 可在-30℃+105℃温度范围内使用, 重要电子设备, 仪器, 仪表连接用导线
Application: Internal wiring for electric or electronic equipment


可选项目

- 1. 根据要求进行加工
- 2. 环保要求: 符合 ROHS 标准
- 3. 提供证书: UL /ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书

Optional items

- 1. Further processing is available
- 2. RoHS Compliant
- 3. Documents: UL/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties

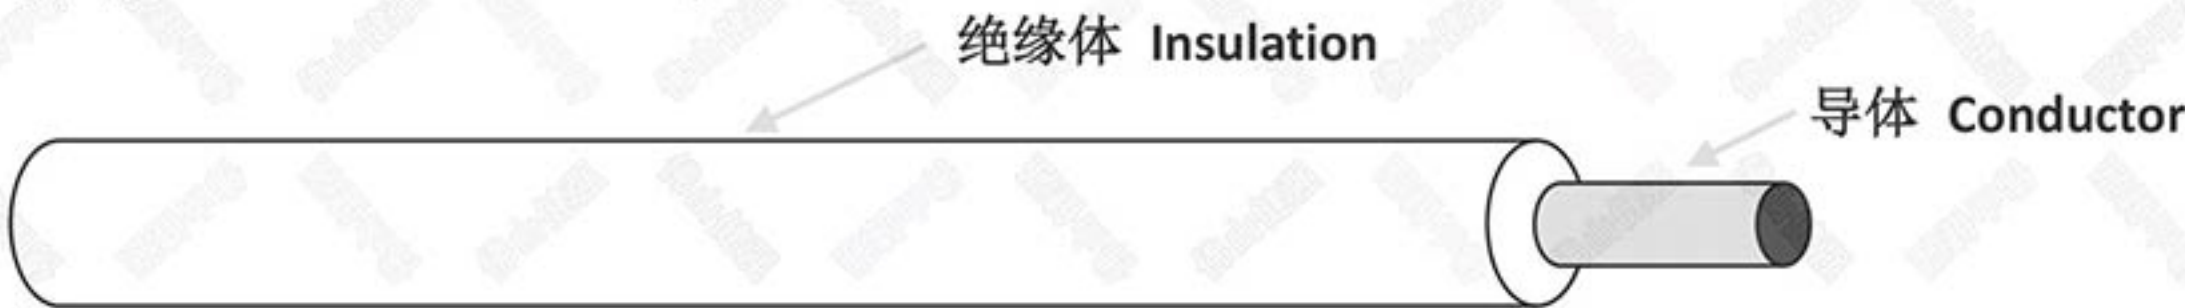

表面标识: E256415 AWM 1015 XX AWG 600V 105℃ VW-1 FOSHAN JIAN QIANG ELECTRONIC & ELECTRICAL CO LTD

导体 Conductor					绝缘体 Insulation	
种类 (Type)	规格 Size	结构 Composition (No/mm)	标称截面 Section Area mm ²	导体最大电阻 Max. Conductor resistance(20℃) (Ω /km)	绝缘厚度 Thickness (mm)	外径 Overall Dia. (mm)
绞合导体 Stranded Conductor	26	7/0.160	0.13	152.00	0.81	2.10±0.10
	24	11/0.16	0.22	94.20	0.77	2.20±0.10
	22	17/0.16	0.33	62.50	0.80	2.40±0.10
	20	26/0.16	0.52	39.50	0.76	2.50±0.10
	18	41/0.16	0.82	24.40	0.77	2.80±0.10
	16	26/0.254	1.31	15.60	0.80	3.10±0.10
	14	41/0.254	2.07	9.90	0.80	3.50±0.10
	12	65/0.254	3.29	6.24	0.75	4.00±0.10
	10	104/0.254	4.97	3.90	0.80	4.60±0.10
实心导体 Solid Conductor	26	1/0.40	0.12	155.00	0.82	2.00±0.10
	24	1/0.50	0.20	92.40	0.85	2.15±0.10
	22	1/0.60	0.32	60.10	0.82	2.30±0.10
	20	1/0.80	0.51	37.00	0.82	2.45±0.10
	18	1/1.0	0.82	23.60	0.80	2.65±0.10
	16	1/1.29	1.30	14.50	0.80	2.90±0.10
绞线整体镀锡导体 TASC	24	7/0.20	0.22	94.20	0.82	2.20±0.10
	22	7/0.25	0.33	59.40	0.80	2.40±0.10
	20	7/0.30	0.52	36.70	0.80	2.50±0.10
	18	7/0.40	0.88	23.2	0.80	2.80±0.10