

Copper-clad Aluminum Wire

铜包铝镁合金线

名称：铜包铝镁合金线

Product Name: Copper-clad aluminum wire

产品标准：企业标准

Standard: Enterprise Standard

额定：105℃ , 300V

Rating: 105℃ , 300V

标准长度（m）：500m-1000m

用途：可在-20℃+105℃温度范围内使用，用于灯具，各类电子设备内部连接等
Application: Internal wiring for lighting equipment & electronic equipment


可选项目

- 1. 根据要求进行加工
- 2. 提供证书：出厂检验报告 产品规格书

Optional items

- 1. Further processing is available
- 2. Documents: OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties

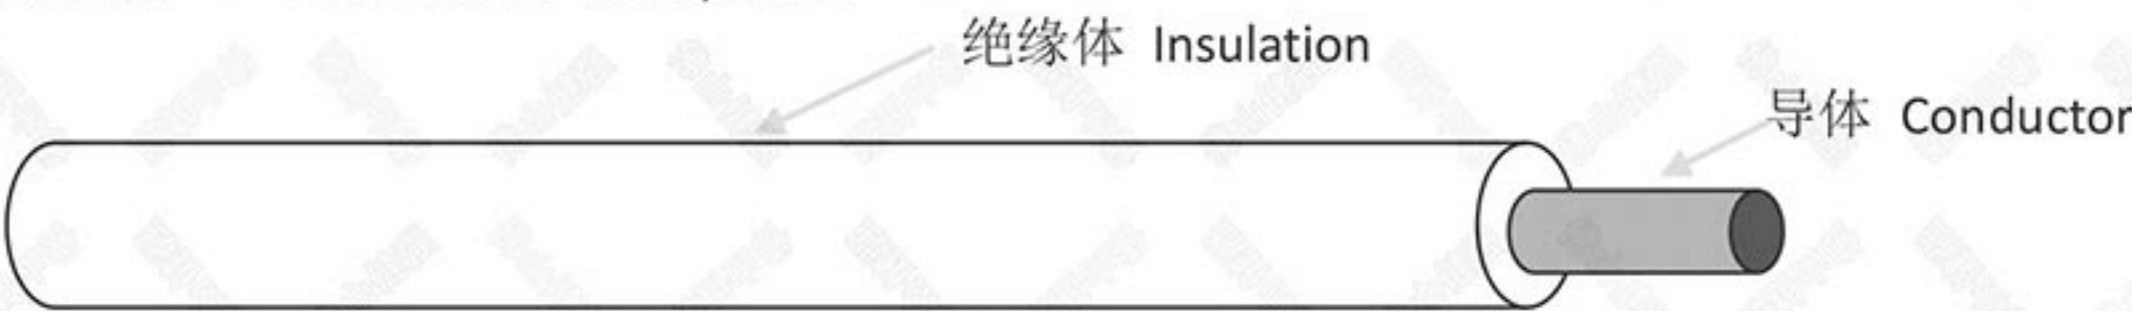

表面标识： N/A

导体 Conductor					绝缘体 Insulation	
种类 (Type)	标称截面 Nom.Area (mm)	结构 Composition (No/mm)	伸长率 Elongation %	导体最大电阻 Max.Conductorresistance (20℃) (Ω /km)	绝缘厚度 Thick (mm)	外径 Dia (mm)
实心导体 Solid Conductor	0.4	1/0.72	8	130	0.59	1.90±0.10
绞合导体 Stranded Conductor	0.50	16/0.20	10	1500	0.53	2.00±0.10
	0.75	24/0.20	10	1500	0.60	2.40±0.10
	2x0.75	2x24/0.20	10	1500	0.60	2x2.40±0.10