PVC Insulated Wire 聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC 08（RV-90）

名称：聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC 08(RV-90)

Product Name: PVC insulated wire 60227 IEC 08(RV-90)

产品标准：GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997

Standard: GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997

额定：70-90℃，300/500V

Rating: 70-90℃，300/500V

标准长度：500m


Standard length: 500m

用途：适用于交流额定电压 450/750V 及以下家用电器，小型电动工具，仪器仪表及动力照明。
Application: Internal wiring for electric or electronic equipment

可选项目
1. 根据要求进行加工
2. 环保要求：符合 ROHS 标准
3. 提供证书：3C /ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书

Optional items
1. Further processing is available
2. RoHS Compliable
3. Documents: 3C/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties

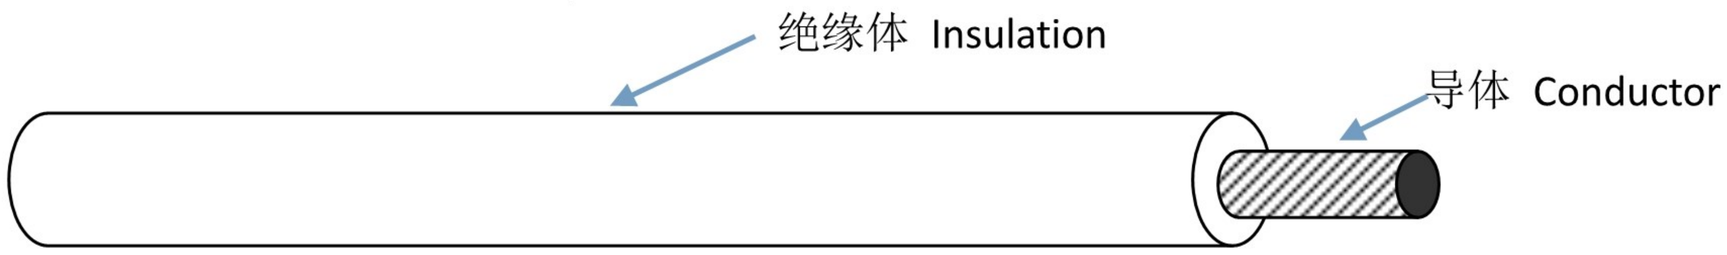

表面标识：CCC 2002010105027009 GB/T5023.3-2008 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V XX ㎜² 佛山市健强电子电器有限公司。

导体 Conductor					绝缘体 Insutation	
种类 (Type)	标称截面 Section Area (㎜²)	结构 Composition (No/mm)	70℃/90℃时最小绝缘电阻 Min. Insulation Resistance(70℃/90℃)（mΩ·km）	导体最大电阻 Max. Conductor resistance(20℃)（Ω/km）	绝缘厚度 Thickness (mm)	外径 Overall Dia. (mm)
绞合导体 Stranded Conductor	0.5	28/0.15	0.013	39.00	0.60	2.30±0.10
	0.75	42/0.15	0.012	26.50		2.45±0.10
	1.0	32/0.20	0.010	19.50		2.60±0.10
	1.5	48/0.20	0.009	13.30	0.70	3.10±0.10
	2.5	50/0.25	0.009	7.98	0.80	3.75±0.10